Wat is een ontlastput bij een huisaansluiting?

Een ontlastput (ook wel controle- of ontstoppingsput genoemd) is een kleine put die net buiten de woning in de particuliere of openbare ruimte wordt geplaatst op de huisriolering (tussen het gebouw en het gemeentelijk hoofdriool). Deze put heeft meerdere functies:

Toegankelijkheid voor inspectie en ontstopping van de huisriolering.

Ontlasting van het binnenriool bij verstoppingen of hoge druk in het gemeentelijk riool, zodat water niet via de wc of gootsteen terug je woning in komt.

Scheidingspunt tussen particulier en gemeentelijk eigendom (beheergrens).

Voorbeeldsituatie:
Een woning is aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Tussen het huis en het hoofdriool is een ontlastput geplaatst.

Bouwkundige opbouw:
De put is vaak rond of rechthoekig (kunststof of beton), 30–60 cm diep.

Aansluitingen:

Inlaat van het huis (huisriolering)

Uitlaat naar het hoofdriool

Vaak voorzien van een ontlastopening of overloopbuis die iets lager ligt dan het vloerpeil van de woning. Als het water niet weg kan (bijv. door verstopping), stroomt het dan via deze opening in de ontlastput i.p.v. de woning in.

- Soms voorzien van een terugslagklep of sifon.
- De ontlastput voorkomt waterschade binnenshuis bij verstoppingen.

In sommige gemeenten is deze verplicht bij nieuwbouw of herinrichting van het riool.

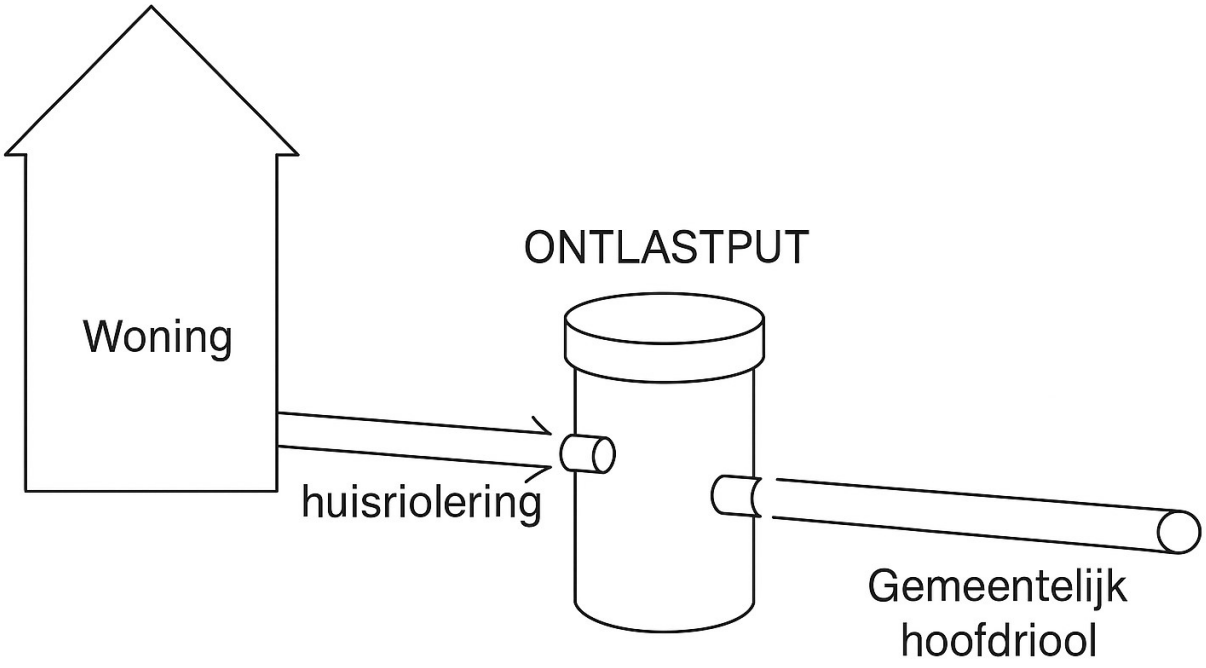
Woning
ONTLASTPUT
huisriolering
Gemeentelijk
hoofdriool

Ontlastput

Woning
ONTLASTPUT
Gemeentelijk
hoofdriool