

2022-2024

Beheerplan Bedrijvenpark Oudeland



Datum: 14-06-2022

Corsanummer: T20.04470

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Beheergebied Oudeland.....	3
2.1	ONTWIKKELING BEDRIJVENPARK OUDELAND.....	3
2.2	BEHEERGEBIED OUDELAND.....	4
3	Kwantiteit	5
3.1	AREAALGEGEVENS	5
3.2	EIGENDOM EN BEHEER DOOR DERDEN	5
4	Kwaliteit.....	7
4.1	KADER EN UITGANGSPUNTEN BEHEER OPENBARE RUIMTE.....	7
4.2	UITLEG SCHOUWMETHODIEK.....	8
4.3	COMMUNICATIE.....	8
5	Financiën	9
5.1	BELEID.....	9
5.2	BUDGET	9
5.3	VERREKENING VAN DE BUDGETTEN.....	10
	BIJLAGEN.....	12
	BIJLAGE 1: Globaal overzicht werkzaamheden	13
	BIJLAGE 2: Financieel overzicht	17
	BIJLAGE 3: Beeldboek	23
	BIJLAGE 4: Aanvullend kader bloemrijk gras.....	77
	BIJLAGE 5: Beheerkaart	79

1 Inleiding

Voor u ligt het beheerplan Bedrijvenpark Oudeland 2022 - 2024. Dit beheerplan is opgesteld door team Beheer in samenwerking met de parkmanager van de stichting Parkmanagement Oudeland (PMBO). Het beheerplan is op 23 augustus 2022 vastgesteld door het college van B&W (BW2200145) en akkoord bevonden door het parkmanagementbestuur. Het beheerplan is de opvolger van beheerplan Bedrijvenpark Oudeland 2012 (corsanr I12.23142).

In de gemeente Lansingerland wordt sinds 2004 gewerkt aan de realisatie het bedrijvenpark Oudeland. Er wordt in 2 fases gewerkt aan de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenpark. Fase 1 is reeds gerealiseerd en fase 2 is op dit moment volop in ontwikkeling. Dit beheerplan heeft betrekking op fase 1.

Op het bedrijvenpark Oudeland is sprake van Parkmanagement. De gemeente Lansingerland en stichting PMBO werken structureel samen om de kwaliteit van het bedrijvenpark te behouden en/of te verbeteren. De stichting PMBO is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse activiteiten, van beveiliging tot bewegwijzering. In het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ook een duidelijke rol weggelegd voor de stichting PMBO. De stichting PMBO schakelt zelf een aannemer in om diverse beheer- en onderhoudstaken uit te voeren. In bijlage 1 is een grofmatig overzicht opgenomen van deze taken. Van de gemeente ontvangt de stichting PMBO jaarlijks een vast budget gebaseerd op de overeengekomen werkzaamheden, hoeveelheden en eenheidsprijzen. Bijlage 2 bevat een financieel overzicht.


Om het beheer van de openbare ruimte op het bedrijvenpark goed uit te voeren is het noodzakelijk om af te spreken en vast te leggen wat de gemeente en de stichting PMBO van elkaar verwachten. In dit beheerplan maken we dat helder. We gaan o.a. in op de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen gemeente en stichting PMBO, het te onderhouden areaal, het gewenste minimale kwaliteitsniveau en het beschikbare budget.

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op bedrijventerreinen is door de gemeenteraad vastgesteld op kwaliteitsniveau B. Dit is het minimale kwaliteitsniveau waaraan de gemeente en de stichting PMBO aan moeten voldoen. De afspraken in dit beheerplan zijn gebaseerd op dit kwaliteitsniveau.

2 Beheergebied Oudeland

2.1 Ontwikkeling bedrijvenpark Oudeland


Het bedrijvenpark Oudeland bevindt zich in Berkel en Rodenrijs. In onderstaande tekening is het totale bedrijvenpark omkaderd. Dit beheerplan is van toepassing op fase 1. Fase 2 is nog niet officieel opgeleverd door de projectontwikkelaar en/of overgedragen aan het gemeentelijke beheerteam (team Beheer).

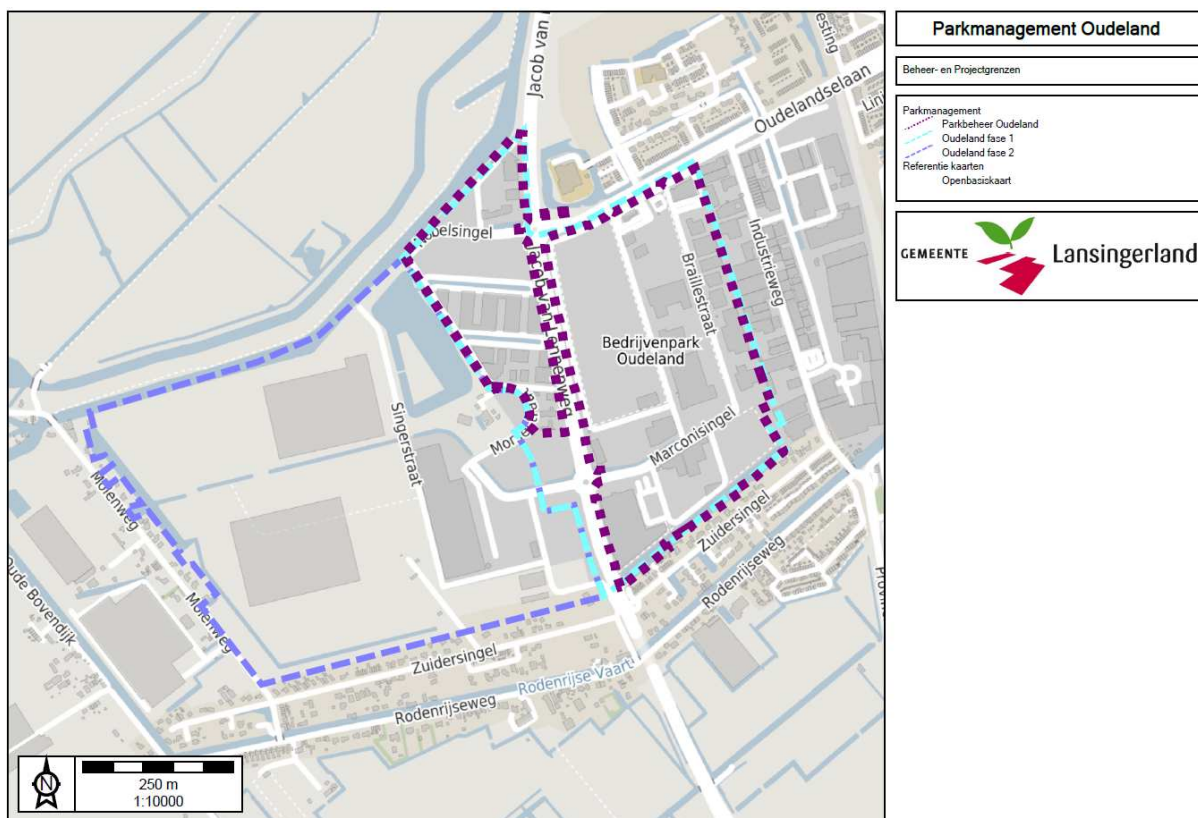

Figuur 1 Bedrijvenpark Oudeland (Fase 1 + Fase 2)

Het totale bedrijvenpark heeft een omvang van ca. 120 ha. en wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase is gereed, fase 2 is nog volop in ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark Oudeland is een bestemmingsplan vastgesteld en is een Masterplan en een Beeldkwaliteitplan gemaakt.

In het Masterplan (juli 2004) staan de ambities en uitgangspunten beschreven die de gemeente Lansingerland bij de ontwikkeling van dit terrein nastreeft. Het bestemmingsplan biedt de ruimtelijke randvoorwaarden en uitgangspunten waarbinnen bedrijfslocaties kunnen worden ontwikkeld. Het Beeldkwaliteitplan (mei 2005, A09.02668) biedt aanvullende voorwaarden en uitgangspunten voor de realisatie en handhaving van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

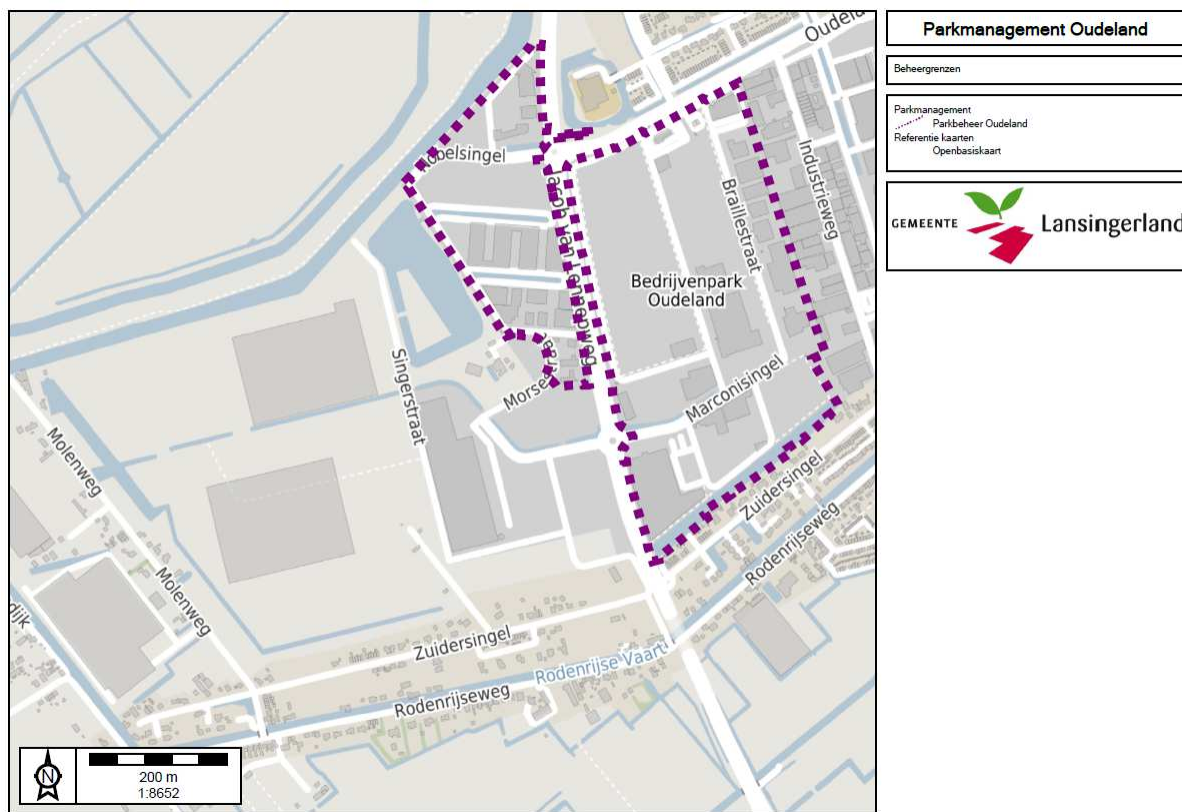

Figuur 2 Beheergebied stichting PMBO

2.2 Beheergebied Oudeland

Het beheergebied ligt ten zuidwesten van de kern Berkel en Rodenrijs. Ten noordwesten van het beheergebied bevindt zich een groenzone bedoeld voor natuur en recreatie. Tevens liggen hier agrarische gronden. Het beheergebied grenst aan de oostzijde aan de bebouwde kom van Berkel en Rodenrijs. Aan de zuidoostzijde grenst het beheergebied aan de Zuidersingel. Het beheergebied wordt doorkruist door de Jacob van Lennepweg (N471).

3 Kwantiteit

3.1 Areaalgegevens

Onderstaande tabel is een vertaling van het beheergebied in areaalhoeveelheden zoals weergegeven in figuur 2. Het beheersysteem Geovisia vormt de basis voor deze areaalhoeveelheden. Er is sprake van een lichte wijziging t.o.v. de beheergegevens zoals deze zijn opgenomen in de voorganger van dit beheerplan, beheerplan Bedrijvenpark Oudeland 2012(corsanr I12.23142). Dit komt doordat het beheersysteem Geovisia meer gedetailleerde beheerinformatie genereert dan het beheersysteem dat de gemeente in de voorliggende periode gebruikte. Bovendien bevat de beheergrens enkele kleine aanpassingen.

Tabel 1 Areaaloverzicht beheergebied d.d. december 2020, onderhoudsposten stichting PMBO

Nr	Onderwerp	Eenheid	Aantal
1	Bomen	stuks	239
2	Gras	m2	36277
3+4	Water en Oevers	m2	19669
5	Verharding	m2	49497
6	Bebording	stuks	288
7	Straatmeubilair	stuks	36
8	Afvalreiniging	stuks	4
9	Stof- en onkruidbestrijding	m1/m2	49623
10	Kunstwerken	m1	225

3.2 Eigendom en beheer door derden

Hier volgt een overzicht van taken en verantwoordelijkheden van derde partijen in dit gebied¹.

Wegen en civiel

Op het bedrijvenpark Oudeland bevindt zich een provinciale weg: de Jacob van Lennepweg. De N471 loopt dwars door het bedrijvenpark en vormt de primaire ontsluitingsweg van het gebied. Deze weg is in eigendom en beheer van de provincie Zuid-Holland. De weg van de provincie valt buiten het beheerplan.

Vanuit het zuiden duikt de N471 Oudeland binnen door een tunnel onder het lint van de Rodenrijseweg en de Zuidersingel. Deze tunnel is in eigendom en beheer van de provincie.

Het oostelijke deel en het westelijke deel van het gebied direct grenzend aan de N471 worden via twee rotondes ontsloten. De twee rotondes zijn in eigendom en beheer van de provincie Zuid-Holland. Bij beide rotondes is een fietstunnel. De fietstunnels zijn ook eigendom van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor het constructieve en groot onderhoud. De gemeente is echter verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het fiets- en voetpad in de tunnel.

¹ Dit is geen uitputtend overzicht. Het kan zijn dat hier taken en verantwoordelijkheden van derde partijen ontbreken. Dat wil niet automatisch zeggen dat desbetreffende taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente liggen.

Water

Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert de waterhuishouding. Afwatering van de polder Oudeland vindt onder meer plaats via de Bovenvaart en de Rodenrijsevaart.

Kabels en Leidingen

Het is de taak van nutspartijen om ervoor te zorgen dat de kabels en leidingen bij het kadaster geregistreerd zijn en beschikbaar zijn via het KLIC (Kabels en leidingen Informatie Centrum). Dit zijn ze wettelijk verplicht volgens de wet WIBON.

De gemeente houdt toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen en verzorgt de benodigde vergunningen. Het kabelbedrijf moet tot 1 jaar na aanleg garantie geven/herstel uitvoeren.

Nationale bewegwijzeringsdienst

Op het bedrijvenpark is bebording van de Nationale bewegwijzeringsdienst aanwezig. De Nationale bewegwijzeringsdienst vervangt deze alleen als de informatie op deze bebording is gewijzigd. Onderhoud en vervanging is een taak van de gemeente. De stichting PMBO heeft hierin geen taken en verantwoordelijkheden.

Informatiepanelen

Deze zijn zelf geplaatst door stichting PMBO. De stichting is zelf verantwoordelijk voor eigendom en onderhoud en ontvangt geen financiële compensatie hiervoor van de gemeente.

Camerabeveiliging

De camerabeveiliging is eigendom van de stichting PMBO. Het beheer en onderhoud daarvan is de verantwoordelijkheid van stichting PMBO. De stichting ontvangt hier geen financiële compensatie voor.

4 Kwaliteit

4.1 Kader en uitgangspunten beheer openbare ruimte

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de overheid. Om de kwaliteit van de openbare ruimte op het gewenste niveau te behouden moeten werkzaamheden worden verricht zoals het schoonhouden van straten, het uitvoeren van kleine reparaties aan het wegdek, grootschaliger onderhoud en volledige herinrichting van wegen door middel van herprofilering. De gemeente Lansingerland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taken.

Beeldkwaliteit als instrument

De gemeente Lansingerland heeft in haar beheerplannen de beeldkwaliteit gehanteerd als leidraad om de kwaliteit van de openbare ruimte te benoemen. Beeldkwaliteit is een manier om de kwaliteit te meten van de openbare ruimte op de aspecten schoon (zwerfvuil), heel (scheve of kapotte stoeptegels) en groen (onkruid). Door het schouwen van de beeldkwaliteit brengen we het niveau van het beheer en onderhoud van schoon, heel en groen in kaart. Het doel van de beeldkwaliteit is een stabiel beeld van de kwaliteit van de openbare ruimte het jaar rond.

Kwaliteitscriteria voor bedrijvenpark Oudeland

Het CROW, *Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek*, heeft de verschillende onderhoudsniveaus in beeld gebracht en beschreven in de Beeldkwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. De stichting PMBO dient het bedrijvenpark te onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. De onderdelen uit de CROW-catalogus die betrekking hebben op het bedrijvenpark Oudeland zijn opgenomen in Bijlage 3. Hierin zijn tevens wat aanvullende gemeentelijke beeldlatten opgenomen waaraan stichting PMBO moet voldoen. De nummers bij de schaalbalken in het beeldboek corresponderen met de nummers zoals die ook gebruikt zijn in bijlage 1 en 2. Bijlage 4 bevat een aanvullend kader voor bloemrijk gras. In bijlage 5 is een beheerkaart opgenomen, deze geldt als kader voor die onderdelen waar geen beeldposten voor zijn. De stichting PMBO moet ook aan de eisen zoals gesteld in bijlage 4 en 5 voldoen.

Onderhoudsactiviteiten

In bijlage 1 staan de verschillende werkzaamheden beschreven. Omdat afgesproken is dat het beheer plaatsvindt op basis van beeldkwaliteit is het aan de parkmanagementorganisatie en de onderhoudsaannemer om zelf de frequentie van de werkzaamheden te bepalen om uiteindelijk de beeldkwaliteit te behalen. Voor de extensieve maaiwerkzaamheden geldt bijlage 4 als kader. Niet al het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door stichting PMBO. Dit heeft ondermeer te maken met de juridische aansprakelijkheid die van toepassing is op enkele werkzaamheden. Deze werkzaamheden voert de gemeente zelf uit. Zie ook bijlage 1 en bijlage 2.

Monitoring

Om te borgen dat de kwaliteit voldoet aan de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de stichting PMBO, monitort de gemeente regelmatig hoe de kwaliteit van de openbare ruimte is. De gemeente schouwt eens per kwartaal. Dit doet de gemeente steekproefsgewijs. De schouw wordt uitgevoerd door de toezichthouder van de gemeente Lansingerland. De beoordeling bestaat uit het vergelijken van de verschillende kwaliteitsniveaus met de realiteit op straat. De kwaliteitsniveaus waar stichting PMBO aan moet voldoen zijn met behulp van foto's en tekst beschreven in de beeldkwaliteitscatalogus van de CROW en de bijlagen bij dit beheerplan.

4.2 Uitleg schouwmethodiek

De beheer kwaliteit van de Openbare Ruimte meten we met behulp van meetlocaties. Voor het bedrijvenpark Oudeland meten we en beoordelen we de kwaliteit we conform de meetmethoden van de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte, landelijke standaard voor onderhoudsniveaus. We maken daarbij gebruik van specifieke software die we ook inzetten om de kwaliteit van de openbare ruimte op andere plekken in onze gemeente te meten. Voor bedrijvenpark Oudeland betekent dit concreet dat we eens per kwartaal het bedrijventerrein op vijf Locaties schouwen op de afgesproken onderdelen Deze vijf locaties zijn niet van tevoren bij de aannemer bekend.

Tijdens de schouw controleren we de meetlocaties met behulp van de beeldkwaliteitscatalogus van het CROW en aanvullende kwaliteitscriteria uit dit beheerplan (zie bijlagen). Van de resultaten van de schouw maken we een beknopte rapportage. Uit deze rapportage blijkt in welke mate de opdrachtnemer voldoet aan de gestelde kwaliteitsniveau. Van de uitgevoerde schouw dient 90% van de betreffende beheerposten te voldoen aan de gestelde eisen genoemd in dit beheerplan (inclusief bijlagen).

Bij afkeur treedt de volgende procedure in werking:

- Stap 1: Informeren van het bestuur van stichting PMBO en de teammanager Beheer;
- Stap 2: De stichting PMBO krijgt 4 werkweken de tijd om de achterstand te herstellen;
- Stap 3: Na herstel volgt altijd een terugkoppeling richting gemeente;
- Stap 4: Na het verstrijken van de werkweken volgt een schriftelijke aanmaning/ waarschuwing;
- Stap 5: In een uiterste geval behoudt de gemeente zich het recht voor om een (proportionele) boete uit te delen en/of een korting te verrekenen op het totaal uit te keren beheerbudget.

4.3 Communicatie

- Klachten of meldingen over de onderdelen van de openbare ruimte die de gemeente beheert kunnen via het gemeentelijk meldpunt worden gemeld. Dit meldpunt is te vinden via de app BuitenopOrde op de gemeentelijke website <https://www.lansingerland.nl/iets-kapot-vies-of-niet-in-orde/melding-doorgeven/>
- Meldingen krijgen via dit systeem een zaaknummer waarmee de gemeente de afhandeling van de melding goed kan volgen. Uitgangspunt is dat de melder binnen 5 werkdagen een reactie krijgt van de gemeente.
- Indien meldingen via eenzelfde mailadres worden ingediend is het gemakkelijker voor de gemeente om bepaalde patronen in meldingen te achterhalen.
- Voor overige vragen en opmerkingen kan de stichting PMBO contact opnemen met de accountmanager bedrijven.

5 Financiën

5.1 Beleid

De randvoorwaarden van parkmanagement zijn vastgelegd in het parkmanagementbeleid van de gemeente Lansingerland (BW0900312). Uitgangspunt van dit beleid is dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte door parkmanagementorganisaties kostenneutraal dient te geschieden door het overdragen van de binnen de begroting beschikbare beheergelden aan de stichting PMBO.

Het college van B&W heeft in het collegeprogramma '2018-2022 Lansingerland doet 't!' beeldkwaliteit B aangewezen als de na te streven beeldkwaliteit voor het reguliere areaal, waaronder ook bedrijventerreinen en -parken. Het collegeprogramma is in november 2018 vastgesteld door de raad (BR1800101). Beeldkwaliteit B is dan ook het uitgangspunt in dit beheerplan bij de vaststelling van de eenheidsprijzen. Na afloop van dit beheerplan inventariseert de gemeente opnieuw wat de actuele kaders zijn waaraan het beheer en onderhoud van het bedrijvenpark aan moet voldoen.

Stichting PMBO factureert het factuurbedrag aan de gemeente Lansingerland. Met het verschuiven van de uitvoering van onderhoudstaken van de gemeente naar de stichting PMBO verschuift ook het risico: meevallers in de exploitatie mogen door de stichting PMBO gehouden worden, tekorten in de exploitatie dienen echter ook door de stichting PMBO gedekt te worden.

Op deze wijze wordt de stichting PMBO geprikkeld om het gewenste kwaliteitsniveau op een zo efficiënt mogelijke wijze te organiseren. De contracten die stichting PMBO afsluit met haar aannemers sluiten zoveel mogelijk aan bij de termijn van dit beheerplan omdat in een vernieuwd beheerplan andere gemeentelijke kaders van toepassing kunnen zijn.

5.2 Budget

De eenheidsprijzen van de gemeente Lansingerland vormen het uitgangspunt bij de bepaling van het budget dat ter beschikking wordt gesteld aan stichting PMBO. In onderstaande tabel is een budget per onderwerp opgenomen. De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op beeldkwaliteit B. Een nadere onderbouwing (specifieke kostenraming) van deze tabel is terug te vinden in bijlage 2 van dit document.

Tabel 2 Globaal overzicht beheerbudget voor stichting PMBO

Nr	Onderwerp	Eenheid	Aantal	Gemid. E.h. Prijs	Budget
1	Bomen	stuks	239	€ 11,64	€ 2.781,25
2	Gras	m2	36277	€ 0,47	€ 17.086,69
3+4	Water en Oevers	m2	19669	€ 0,21	€ 4.060,58
5	Verharding	m2	49497	€ 0,08	€ 3.997,50
6	Bebording	stuks	144	€ 0,73	€ 105,23
7	Straatmeubilair	stuks	18	€ 33,34	€ 600,07
8	Afvalreiniging	stuks	4	€ 105,00	€ 420,00
9	Stof- en onkruidbestrijding	m1/m2	49623	€ 0,26	€ 13.019,42
10	Kunstwerken	m1	225	€ 9,32	€ 2.097,00
	Subtotaal				€ 45.573,46
	Stimulering bedrijfsinfrastructuur				€ 7.926,54

	Eenmalige tegemoetkoming 2022 t/m 2024				€ 12.312,54
	Totaal				€ 64.406,82

De bedragen zijn exclusief BTW (21%)

In vergelijking met de voorganger van dit beheerplan is de eenheidsprijs voor het onderdeel verhardingen aangepast. In het verleden was deze eenheidsprijs hoger omdat groot onderhoud in deze eenheidsprijs was versleuteld. Groot onderhoud behoorde echter niet tot de taken van de stichting PMBO. Er was dus sprake van een omissie. In dit beheerplan is de eenheidsprijs naar beneden bijgesteld en aangepast naar de taken die belegd zijn bij de stichting PMBO. In vergelijking met het vorige beheerplan is ook de eenheidsprijs voor het onderdeel bomen aangepast. In de vorige editie is er in het tarief abusievelijk de taak snoeien meegenomen terwijl deze taak beter bij de gemeente past (vanwege de verbondenheid met de inspectie en de zorgplicht en het feit dat het een zeer specialistische taak is). Ook deze omissie is in dit beheerplan hersteld. Tegelijkertijd zijn er ook onderdelen waarop de vergoeding voor stichting PMBO is toegenomen. Dit komt omdat er ook taken bij zijn gekomen voor de stichting PMBO.

Overige verschillen in budgetten kunnen betrekking hebben op het verhogen van de beeldkwaliteit van C naar B en gewijzigde eenheidsprijzen als gevolg van wijziging van eenheidsprijzen door het CROW. De gemeente Lansingerland hanteert de eenheidsprijzen van de CROW 2019 als uitgangspunt en aanvullend daarop de kengetallen uit onze eigen beheerplan. In het vorige beheerplan hanteerde de gemeente de eenheidsprijzen van de CROW 2010 als kader.

5.3 Verrekening van de budgetten

De stichting PMBO fungeert als opdrachtnemer en stuurt een factuur naar de gemeente Lansingerland. De factuur wordt in januari van het lopende jaar verstuurd naar de gemeente Lansingerland t.a.v. het team Beheer. De facturen moeten in elk geval de volgende verplichte gegevens bevatten²:

- uw btw-identificatienummer
- uw KvK-nummer
- het factuurnummer
- de factuurdatum
- uw naam en adres
- de naam en het adres van uw afnemer
- de datum/periode van de levering of de dienst
- de hoeveelheid en de soort geleverde goederen
- de omvang en de soort geleverde diensten
- per tarief of per vrijstelling
 - de eenheidsprijs exclusief btw
 - eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen
 - het toegepaste btw-tarief
 - de vergoeding

De factuur bevat een kostenspecificatie op basis van het actuele areaal. Indien er in het lopende jaar een areaaluitbreiding plaatsvindt wordt er een aanvullende nota / creditnota opgesteld na overdracht van het areaal.

² www.belastingdienst.nl

Op dit beheerplan is de jaarlijkse gemeentelijke indexatie van toepassing (de indexatie die door de gemeenteraad van Lansingerland wordt vastgesteld). Deze indexatie kan door stichting PMBO bij de accountmanager bedrijven worden opgevraagd.



BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Globaal overzicht werkzaamheden

In bijlage 2 lijst staan alle onderhoudsposten met daaronder de taken opgenomen, in diezelfde bijlage 2 is door middel van een kruisje aangegeven of de stichting PMBO of de gemeente deze taak uitvoert. Bijlage 1 omvat een beknopte toelichting op de belangrijkste taken (het aantal taken is dus uitgebreider dan beschreven in bijlage 1). Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van het dagelijks beheer door de stichting PMBO uit te laten voeren en het groot onderhoud door de gemeente. De gemeente neemt ook de taken op zich waar het zorgplicht betreft of waar de gemeente juridisch aansprakelijk voor is.

Voor een aantal overkoepelende zaken geldt dat de gemeente daar de verantwoordelijkheid voor blijft houden. De gemeente is ten allen tijden verantwoordelijk voor het riool, de openbare verlichting en het herstellen van kabel- en leidingsleuven. De gemeente moet in geval van herstelwerkzaamheden binnen een jaar na de uitgevoerde werkzaamheden de herstelwerkzaamheden verzorgen danwel bekostigen vanuit de degeneratiekosten.

Voor sommige onderhoudsposten is het wenselijk verder toe te lichten welke delen van het onderhoud bij de gemeente blijven, welke delen bij stichting PMBO liggen en waar mogelijk derden nog een verantwoordelijkheid hebben. Denk hierbij aan de provincie of het hoogheemraadschap. Hieronder vindt u deze toelichting per onderhoudspost.

Extra toelichting onderhoudsposten

1. Bomen

De gemeente heeft een zorgplicht en juridische aansprakelijkheid voor bomen. Om deze reden is ervoor gekozen om het beheer van de bomen grotendeels vanuit de gemeente te organiseren. Het vervangen van bomen, inspecteren en snoei is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De werkzaamheden die stichting PMBO uit zal voeren ten aanzien van de bomen beperken zich tot het bijhouden van de boomspiegels en het verwijderen van stam- en wortelopschot (tijdens het groei-seizoen).

2.a. Gazon

De taak 'Gazon' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak "Gazon" valt het (conform vastgesteld beeldkwaliteitsniveau en beheertekening) beheersen van grashoogte ofwel maaien van de velden, verwijderen van natuurlijk- en zwerfafval zowel grof als fijn, het steken van de harde en zachte kanten, bijmaaien rond obstakels (geen bomen) en herstel van beschadigingen aan de gazons.

Inboet en vervanging is de verantwoordelijkheid van de gemeente, mits er sprake is van aantoonbaar ondeugdelijk beheer (op basis van schouwrapporten).

2.b. Extensief gras

De taak 'Extensief gras' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak "Extensief gras" valt het jaarlijks één- of enkele malen maaien en afruimen van de bermen/velden incl. bijmaaien rondom obstakels (geen bomen), herstel van beschadigingen en (conform vastgesteld beeldkwaliteitsniveau) verwijderen van natuurlijk- en zwerfafval zowel grof als fijn.

Verkeershoeken vrij en overzichtelijk houden.

Bermen/extensief spelen een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur en door middel van verschalingsbeheer komt bloemrijke vegetatie en ecologie beter tot ontwikkeling. De methode is daar dan ook op gericht en is ook de doelstelling.

Zie ook bijlage 4, het kader voor bloemrijk gras.

3.Oevers

Onder de maatregelgroep 'Oevers' valt het maaien van de 'Natuurvriendelijke oever' en het maaien van de 'Natte vegetatie'. De werkzaamheden worden 1 x per jaar uitgevoerd en dienen gereed te zijn voor 15 november. De hoofdwatgangen worden gemaaid door het Hoogheemraadschap Delfland, het maaien van de overige oevers is als taak bij de stichting PMBO belegd.

4.Watgangen

De taak 'Watgangen' is bij stichting PMBO belegd. Het betreft het uitmaaien van de smalle watgangen. Onder de taak 'Watgangen' valt ook het afvoeren en het verwerken van het maaisel van alle watgangen (inclusief hoofdwatgang).

De hoofdwatgang wordt onderhouden door het Hoogheemraadschap Delfland (exclusief het afvoeren en het verwerken van het maaisel). De watgang langs de Marconisingel vanaf de Industrieweg richting de Bovenvaart en de Molenweg is een hoofdwatgang.

Tot de taak watgangen behoort ook het verwijderen en afvoeren van drijfvuil en zinkvuil in het water. Dat geldt ook voor het verwijderen van riet. Dode vissen worden door de gemeente (buitendienst) verwijderd.

Bij watgangen die grenzen aan een bedrijfsperceel is de betreffende perceeleigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

5.Verharding

Elementenverharding

Het onderhoud van verhardingen richt zich op zichtonderhoud, het verhelpen van kleine schades/oneffenheden/onvlakheden/kieren en calamiteiten. Onder het verhelpen van calamiteiten worden werkzaamheden verstaan met een beperkte oppervlakte (tot maximaal 30% van het wegvak, gelimiteerd tot maximaal 50m²), niet veroorzaakt door natuurlijke veroudering van de constructie. Groot straatwerkonderhoud (groter dan 30% van het wegvak) voert de gemeente uit. Wegmarkingen blijven een taak van de gemeente net zoals de gladheidsbestrijding op geheel Oudeland.

Het klein onderhoud aan de elementenverharding langs het asfalt wordt door stichting PMBO uitgevoerd. De gemeente voert eens in de twee jaar een wensinspectie uit (conform CROW146a). Maatregelen die uit de inspectieronde komen geeft de gemeente door aan de stichting PMBO. De stichting PMBO geeft een terugkoppeling als het werk is uitgevoerd. De maatregelen moeten binnen een termijn van zes maanden zijn uitgevoerd. Ook de terugkoppeling van uitgevoerde maatregelen moet binnen diezelfde zes maanden plaatsvinden.

Asfaltverharding

Zowel het groot onderhoud als het dagelijks verzorgende onderhoud aan de asfaltverhardingen wordt uitgevoerd door de gemeente.

Herstellen van kabels en leidingsleuven

Het herstellen van kabel- en leidingsleuven is een taak voor de gemeente. De degeneratievergoeding is ook voor de gemeente.

6.Bebording

De taak 'Bebording' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak 'Bebording' valt het reinigen en rechtzetten van de verkeersborden en de straatnaamborden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de vervanging van borden die niet meer functioneel zijn of ontbreken. Wanneer de stichting PMBO defecte borden signaleert, meldt de parkmanager dit bij de gemeente (via het centrale gemeentelijke meldpunt). Het beheer en onderhoud van de Nationale bewegwijzeringsdienst is geen taak van de stichting PMBO maar van de gemeente Lansingerland.

7. Straatmeubilair

De taak 'Straatmeubilair' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak 'Straatmeubilair' valt het reinigen en recht zetten van de bankjes en palen.

Daarnaast zijn binnen deze activiteit de kosten opgenomen voor afhandelen van het herstel van objecten als gevolg van vandalisme en aanrijdschades. De gemeente is verantwoordelijk voor de vervanging van straatmeubilair die niet meer functioneel zijn of ontbreken. Wanneer de stichting PMBO defect straatmeubilair signaleert, meldt de parkmanager dit bij de gemeente (via het centrale gemeentelijke meldpunt). Bij het vervangen van straatmeubilair wordt in principe hetzelfde type teruggebracht. Het vervangen van afvalbakken is een taak van de gemeente. Wanneer de stichting PMBO defecte prullenbakken signaleert meldt de parkmanager dit bij de gemeente (via het centrale gemeentelijke meldpunt).

8. Afvalreiniging

De taak 'Zwerfvuil' is bij de stichting PMBO belegd. Tot de taak 'Zwerfvuil' valt het legen en schoonhouden van de afvalbakken en het verwijderen van zwerfvuil en hondenpoep op het verharde areaal en in de groenstroken langs de paden. Onder zwerfvuil wordt al het foutief gedeponeerde afval bedoeld kleiner dan 1m³. Vanaf 1m³ wordt het behandeld als illegale stort.

9. Stof- en onkruidbestrijding

De taak 'Stof- en onkruidbestrijding' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak Stof- en onkruidbestrijding valt ook straatreiniging. Hier valt enerzijds het vegen van de verharding en de goten onder en anderzijds het verwijderen van het onkruid tussen en op de verharding. Goten moeten vrij zijn van afval om het hemelwater goed te kunnen afvoeren.

10. Kunstwerken (schanskorven)

De taak 'Kunstwerken/schanskorven' is bij de stichting PMBO belegd. Onder de taak "kunstwerken/schanskorven" valt het dagelijks onderhoud en groot onderhoud van schanskorven. De stichting PMBO is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de schanskorven en het reinigen ervan als dat nodig is.

11. Illegale Stort

Sporadisch vind er illegale stort plaats op het bedrijvenpark Oudeland of op de nog niet uitgegeven terreinen. Stichting PMBO meldt de illegale stort bij de gemeente. Medewerkers van de gemeente bepalen of het afval opgehaald kan worden als grof afval of dat de politie betrokken moet worden.

12. Openbare Verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Openbare Verlichting (armaturen, masten en ondergrondse netwerk). Hiervoor stelt zij periodiek onderhoudsplannen op. In de gevallen waarin stichting PMBO constateert dat incidenteel onderhoud aan de openbare verlichting noodzakelijk is kan dit via het gemeentelijke meldpunt voor de openbare ruimte gemeld worden.

13 Riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Riolering (hetgeen in de bodem zit, dus rioolstrengen, kolkleidingen en HWA-leidingen). Hiervoor stelt zij periodiek onderhoudsplannen op.

Mochten er opmerkingen, vragen of klachten zijn over de riolering dat kan dit via het gemeentelijke meldpunt voor de openbare ruimte gemeld worden.

Het reinigen van de kolken is een taak van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de taken 'riolering kolk -belemmering inlaat', 'kolk-oneffenheid', 'kolk-verzakking trottoirkolk', 'putafdekking-aansluiting', 'putafdekking-oneffenheid'. Zie ook bijlage 2 (deze taken zijn niet opgenomen onder het onderdeel Riolering maar onder de onderdelen Verharding en Stof- en Onkruidbestrijding).

Bij huis- en bedrijfsaansluitingen is de gemeente verantwoordelijk tot de perceelgrens, op het perceel is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (zie ook de leidraad DIOR op www.lansingerland.nl/openbareruimte)

14 Gladheidsbestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. Op basis van gemeentelijk beleid en uitvoeringsplannen bepaalt de gemeente wanneer, hoe, waar en in welke volgorde er maatregelen getroffen worden.

Algemeen

- Het herstellen van kabel- en leidingsleuven is een taak voor de gemeente. De degeneratievergoeding is ook voor de gemeente.
- De vigerende landelijke wet- en regelgeving is van toepassing op dit beheerplan. Er moet o.a. gewerkt worden voldaan aan de Wet Natuurbescherming. Een actuele natuurwaardenkaart kan opgevraagd worden bij de gemeente.

BIJLAGE 2: Financieel overzicht

Onderhoudsmaatregel	E.h.	E.h. prijs	Aantal	E.h. prijs x Aantal	Beeld	Taak	Meetlat	Taak PMBO	Taak gemeente
Bomen in gazon	st	€ 11,75	151	€ 1.774,25	B	Groen: boom-boomspiegel-onkruid (in verharding)	1 01	x	
Bomen in extensief gras	st	€ 11,75	68	€ 799,00	B	Groen: boom-boomspiegel-onkruid en graskant (in gazon) (schaalbalk Lansingerland)	1 02	x	
Bomen in verharding (boomspiegels)	st	€ 10,40	20	€ 208,00	B	Groen: boom-boomspiegel-onkruid en graskant (boom gietrand) (schaalbalk Lansingerland)	1 03	x	
					B	Groen: boom-wortelopschot	1 04	x	
					B	Groen: boom-stamopschot	1 05	x	
					gem	Groen: boom-staat boompalen en -banden (boom jong) (schaalbalk Lansingerland)	1 06		x
					gem	Groen: boom-staat gietrand (boom gietrand) (schaalbalk Lansingerland)	1 07		x
					gem	Boomveiligheidscontrole (1x per 3 jaar inspectie)			x
					gem	Watergeven jonge bomen			x
					gem	Reguliere snoeiwerk aan bomen (m.u.v. wortel- en stamopschot)			x
					gem	Inboet dode bomen en/of structurele vervanging van bomen			x
					gem	Bestrijding van ziektes en plagen in bomen			x
Gazon (intensief gras)	m2	€ 0,98	12.403	€ 12.154,94	B	Gazon: gras-natuurlijk afval	201	x	
					B	Groen: gras-gazon-zwerfafval fijn	202	x	
					B	Groen: gras-gazon-zwerfafval grof	203	x	
					B	Groen: gras-grof vuil	204	x Tot 25 kg en 100 liter	
					B	Groen: gras-zwerfafval grof (extensief gras)	205	x	
					B	Groen: gras-grof vuil (extensief gras)	206	x Tot 25 kg en 100 liter	
					B	Groen: gras-gazon-grashoogte	207	x	
					B	Groen: gras-bijmaaien rondom obstakels (gazon) (schaalbalk Lansingerland)	208	x	
					B	Groen: gras-overgroei randen verharding	209	x	

					B	Groen: gras-overgroei randen beplanting	210	x	
					n.v.t.	Groen: gras-ruw gras-grashoogte	211	x	
					n.v.t.	Groen: gras-recreatief grasveld-grashoogte	212	x	
					n.v.t.	Groen: gras-bijmaaien rondom obstakels (gras) (schaalbalk Lansingerland)	213	x	
					B	Groen: gras-beschadiging	214		x
					B	Groen: gras-gazon-kaal oppervlak	215		x
					n.v.t.	Groen: gras-molshopen	216	n.v.t.	x
					n.v.t.	Maaaien loof van bolgewassen		n.v.t.	
Extensief maaaien							Beeldboek Groen	x	
Gras extensief (4x)	m2	€ 0,26	7.170	€ 1.864,20	4x	Maaaien bermen en taluds (maaaien en afruimen 4x)	Beeldboek Groen	x	
Gras extensief (2x)	m2	€ 0,16	14.381	€ 2.300,96	2x	Maaaien bermen en taluds (maaaien en afruimen 2x)	Beeldboek Groen	x	
Gras extensief (1x langs water)	m2	€ 0,33	2.323	€ 766,59	1x	Maaaien bermen en taluds (maaaien en afruimen 1x (langs water))	Beeldboek Groen	x	
4x per jaar maaaien zichthoeken per seizoen 50 meter uit de kruising					ja	Verwijderen boomopslag op oever-droog	Beeldboek Groen	x	
					ja	Afvoer- en acceptatiekosten - extensief gras	Beeldboek Groen	x	
Water, hoofdwatgang	m2	€ 0,05	2.573	€ 128,65	B	Water: oever-drijfvuil tegen oever	401	x	
Water, breder dan 12 m	m2	€ 0,20	9.713	€ 1.942,60	B	Water: drijfvuil in water	402	x	
Water, breed 6 - 12 m	m2	€ 0,16	3.866	€ 618,56	B	Water: zinkvuil in water	403	x	
Water, smaller dan 6 m	m2	€ 0,31	2.582	€ 800,42	1x	Uitmaaaien watergang, grenzend aan bedrijfsperceel (vaak halve watergang)		x	
Water, smaller dan 6 m +uitmaaaien	m2	€ 0,61	935	€ 570,35	gem	Uitmaaaien watergang, smaller dan 6 m		x	x
					1x	Verwerken maaisel watergang, smaller dan 6 m		x	
					gem	Uitmaaaien watergang, breed 6 - 12 m (oevertype I t/m IV)			x
					1x	Verwerken maaisel watergang, breed 6 - 12 m		x	
					gem	Uitmaaaien waterpartij, breder dan 12 m (oevertype I t/m IV)			x
					1x	Verwerken maaisel watergang, breder dan 12 m		x	

					ja	Verwijderen boomopslag op oever-nat		x	
					ja	Verwerken maaisel van ontvangstplicht (hoofdwatgang / hoogheemraadschap / Provincie)		x	
					ja	Afvoer- en acceptatiekosten - water en oevers-nat		x	
					ja	Signaleren van dode dieren, vissen, e.d. melden aan gemeente		x	
					gem	Verwijderen van dode dieren, vissen, e.d. geschiedt door Buitendienst			x
					ja	Signaleren van baggeraanwas		x	
					gem	Baggeraanwas verwijderen			x
Asfaltverharding	m2		33.507		n.v.t.	Riolering: kolk-oneffenheid	501		x
Verharding, wegtype 3, industrieweg, busbaan, stadsontsluitingsweg					n.v.t.	Riolering: kolk-verzakking trottoirkolk	502		x
					n.v.t.	Riolering: putafdekking-aansluiting	503		x
					n.v.t.	Riolering: putafdekking-oneffenheid	504		x
					n.v.t.	Verharding: berm-hoogteligging	505		x
					n.v.t.	Verharding: trottoirband en/of inrit schade	506		x
					n.v.t.	Verharding: gesloten verharding asfaltverharding-dwarsonvlakheid	507a en b		x
					n.v.t.	Verharding: gesloten verharding asfaltverharding-oneffenheden	508		x
					n.v.t.	Verharding: gesloten verharding asfaltverharding-rafeling	5 09a en b		x
					n.v.t.	Verharding: gesloten verharding asfaltverharding-randschade	5 10a en b		x
					n.v.t.	Verharding: gesloten verharding asfaltverharding-scheurvorming	5 11a en b		x
Elementenverharding	m2	0,25	15.990	€ 3.997,50	n.v.t.	Riolering: kolk-oneffenheid	5 01		x
Verharding, wegtype 3-7, winkelerf, plein, voetpad					n.v.t.	Riolering: kolk-verzakking trottoirkolk	502		x
					n.v.t.	Riolering: putafdekking-aansluiting	5 03		x
					n.v.t.	Riolering: putafdekking-oneffenheid	5 04		x

					B	Verharding: berm-hoogteligging	5 05	x	
					B	Verharding: trottoirband en/of inrit schade	5 06	x	
					B	Verharding: open verharding- elementenverharding- dwarsonvlakheid wegtype 3-5	5 12	x	
					B	Verharding: open verharding- elementenverharding- dwarsonvlakheid wegtype 6-7	5 13	x	
					B	Verharding: open verharding-elementenverharding- oneffenheden wegtype 3-7	5 14	x	
					B	Verharding: open verharding-elementenverharding- ontbrekende/beschadigde elementen	5 15	x	
					B	Verharding: open verharding-elementen-voegwijdte	5 16	x	
					B	Verharding: wortelopdruk	517	x	
					B	Verharding: zetting	5 18		x
Onderhoud Verkeersborden	st.	€ 0,94	52	€ 48,88	B		6 01a t/m g	x	
Onderhoud Straatnaamborden	st.	€ 1,10	27	€ 29,70	B		6 01 a t/m g	x	
Onderhoud drager	st	€ 0,41	65	€ 26,65	B		6 02a t/m f	x	
				€ -			6 03a t/m f	x	
Vervanging Verkeersborden (7%/j)	st.				B				x
Vervanging Straatnaamborden (7%/j)	st.				B				x
Vervanging drager(4%/j)	st.				B				x
Onderhoud Banken	st.	€ 34,98	6	€ 209,88	B		7 01a t/m i	x	
Vervanging banken	st.		6		B				x
Onderhoud Afvalbakken	st	€ 96,43	4	€ 385,72	B		7 02a t/m g	x	
Vervanging Afvalbakken	st				B				x
Onderhoud Palen	st	€ 0,41	1	€ 0,41	B	Meubilair: paal-beplakking en graffiti	7 03a t/m f	x	
Vervanging palen					B				x

Onderhoud Jumboblokken	st	€ 0,58	7	€ 4,06	B			x	
Vervanging Jumboblokken					B				x
Afvalbakken ledigen	st	€ 105,00	4	€ 420,00	B	Verharding: uitwerpselen	8 01	x	
					B	verharding: kauwgum	8 02		x
					B	Meubilair: afvalbak-vullingsgraad	8 03	x	
					B	Meubilair: container-bijgeplaatst afval rondom container	8 04	x	
Asfalt	m2	€ 0,23	33.507	€ 7.706,61	B	Riolering kolk -belemmering inlaat	901	x	
Brugdek (slijtlaag)	m1	€ 0,15	126	€ 18,90	B	Verharding: zwerfafval fijn	9 02	x	
Betonkeien	m2	€ 0,15	282	€ 42,30	B	Verharding: zwerfafval grof	9 03	x	
Klinkers	m2	€ 0,39	3.215	€ 1.253,85	B	Verharding: grof vuil	9 04	x Tot 25 kg en 100 liter	
Tegels	m2	€ 0,32	12.493	€ 3.997,76	B	Verharding: open verharding-elementenverharding-onkruid	9 05	x	
					B	Verharding: onkruid rondom obstakels	9 06	x	
					n.v.t.	Verharding: open verharding-ongebonden verharding-onkruid	9 07	n.v.t.	
					B	Verharding: open verharding-goten-onkruid (langs asfalt) (schaalbalk Lansingerland)	9 08	x	
					B	Verharding: open verharding-goten-onkruid (langs klinkers) (schaalbalk Lansingerland)	9 09	x	
					B	Verharding: natuurlijk afval	9 10	x	
					B	Verharding: veegvuil verharding (schaalbalk Lansingerland)	9 11	x	
					B	Verharding: veegvuil goten	9 12	x	
Kunstwerken - Schanskorven	m1	€ 9,32	225	€ 2.097,00	ja	Onderhoud van schanskorf, schoonhouden en vrij van onkruid en boomopslag		x Schoonhouden	x
Bruggen									x
Beschoeiing									x
Duikers									x
Verharding, gras en beplanting	m2	€ -		€ -		Illegale stort			

						Illegale stort		Melding maken	x Groter dan 1m3 per incident
Openbare verlichting			0	€ -	B			Melding maken	x
Kolken									x
Riool									x
									x
			Optelsom alle posten	€ 44.167,74					
Eenmalige tegemoetkoming 2022-204				€ 12.312,54					
Stimulering bedrijfsinfrastructuren				€ 7.926,54					
				€ 64.406,82					

BIJLAGE 3: Beeldboek

Dit beeldboek met meetlatten is maatgevend bij de schouw. Op basis van deze meetlatten (en aanvullende eisen in de bijlagen van dit document) beoordelen wij of aan de vereiste kwaliteit is voldaan.

1. Bomen

Post 1 01

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen boom-boomspiegel-onkruid (in verharding)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 10% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel
maximale hoogte 0 cm	maximale hoogte ≤ 10 cm	maximale hoogte ≤ 20 cm	maximale hoogte ≤ 50 cm	maximale hoogte > 50 cm
Meetinstructie: Onkruid				

Post 1 02

Eigen schaalbalk Lansingerland

Groen		boom-boomspiegel-onkruid en graskant (in gazon)			
A+	A	B	C	D	
					
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel	
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 10% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel	
maximale hoogte 0 cm	maximale hoogte ≤ 10 cm	maximale hoogte ≤ 20 cm	maximale hoogte ≤ 50 cm	maximale hoogte > 50 cm	
Meetinstructie: Onkruid					
De kant is recht gestoken.	De kant is recht gestoken.	De kant is redelijk recht gestoken.	De kant is nauwelijks gestoken.	De kant is niet gestoken.	
gemiddelde lengte overgroeïend gras 0 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 5 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 15 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 15 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 15 cm per boomspiegel	
maximale lengte overgroeïend gras 0 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeïend gras > 30 cm	maximale lengte overgroeïend gras > 30 cm	
recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee	
Meetinstructie: Overgroei beplanting					

Bomen: steken in ellipsvorm met 30cm vanaf stamvoet en/of boompalen.

Solitair heesters: steken in vorm met 30cm vanaf buitenste takvoet / maaigrens langs takken

Post 1 03

Eigen schaalbalk Lansingerland

Groen boom-boomspiegel-onkruid en graskant (boom gietrand)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 10% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel
maximale hoogte 0 cm	maximale hoogte ≤ 10 cm	maximale hoogte ≤ 20 cm	maximale hoogte ≤ 50 cm	maximale hoogte > 50 cm
Meetinstructie: Onkruid				
De kant is recht gestoken.	De kant is recht gestoken.	De kant is redelijk recht gestoken.	De kant is nauwelijks gestoken.	De kant is niet gestoken.
gemiddelde lengte overgroeïend gras 0 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 5 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 15 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 15 cm per boomspiegel	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 15 cm per boomspiegel
maximale lengte overgroeïend gras 0 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 10 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 20 cm	maximale lengte overgroeïend gras > 20 cm	maximale lengte overgroeïend gras > 20 cm
recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee
Meetinstructie: Overgroeï beplanting				

Uitvoering alleen bij de jonge bomen waar in het werk een gietrand omheen staat.

Onderhouden in ellipsvorm tot 30cm buiten gietrand en boompalen.

Post 1 04

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen		boom-wortelopschot		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in beperkte mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot 0% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot ≤ 20% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot ≤ 50% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot ≤ 100% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot > 100% per boom
gemiddelde lengte wortelopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot > 100 cm per boom
maximale lengte wortelopschot 0 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 40 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 70 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 120 cm	maximale lengte wortelopschot > 120 cm
Meetinstructie: Stam-en wortelopschot				

Post 1 05

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen		boom-stamopschot		
A+	A	B	C	D
				

Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in beperkte mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
bedekking stamoppervlak door stamopschot 0% per boom	bedekking stamoppervlak door stamopschot ≤ 5% per boom	bedekking stamoppervlak door stamopschot ≤ 25% per boom	bedekking stamoppervlak door stamopschot ≤ 50% per boom	bedekking stamoppervlak door stamopschot > 50% per boom
gemiddelde lengte stamopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot > 100 cm per boom
maximale lengte stamopschot 0 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 40 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 70 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 120 cm	maximale lengte stamopschot > 120 cm
leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 2 jaar	leeftijd stamopschot > 2 jaar
Meetinstructie: Stam-en wortelopschot				

Rekening houden met boomsoorten zoals beuk en andere soorten met een gevoelige bast.
Deze niet opkronen of teveel takken ineens wegsnoeien.

Post 1 06

op frequentie 2x per jaar

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen boom-staat boompalen en -banden (boom jong)				
A+	A	B	C	D
				
De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft niet voldoende steun aan de boom en/of beschadigt de boom.
beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom ja

voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie nee
--	--	--	--	---

Betreft alleen de jonge bomen waar in het werk boompalen bij staan.

Post 1 07

op frequentie 2x per jaar

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	boom-staat gietrand (boom gietrand)			
A+	A	B	C	D
				
De constructie van gietrand voldoet en is niet beschadigt.	De constructie van voldoet en is niet beschadigt.	De constructie van gietrand voldoet en is niet beschadigt	De constructie van gietrand voldoet en is niet beschadigt	De constructie van gietrand voldoet en is beschadigt.
beschadiging aan constructie nee	beschadiging aan constructie nee	beschadiging aan constructie nee	beschadiging aan constructie nee	beschadiging aan constructie ja
constructie voldoet ja	constructie voldoet ja	constructie voldoet ja	constructie voldoet ja	constructie voldoet nee

Uitvoering alleen bij de jonge bomen waar in het werk een gietrand omheen staat.

2 Gras

Post 2 01

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51				
Groen	gras-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen bladafval/bloesem.				Er ligt veel bladafval/bloesem.

	Er ligt weinig bladafval/bloesem.	Er ligt in beperkte mate bladafval/bloesem.	Er ligt redelijk veel bladafval/bloesem.	
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 25% per 100m ²	bedekking > 25% per 100m ²
maximale dikte 0 cm	maximale dikte ≤ 3 cm	maximale dikte ≤ 10 cm	maximale dikte ≤ 30 cm	maximale dikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 2 02

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Groen		gras-gazon-zwerfafval fijn		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 2 03

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Groen		gras-gazon-zwerfafval grof		
A+	A	B	C	D

				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 2 04

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50				
Groen gras-grof vuil				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt veel grof vuil op het gras.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) > 1 stuk per 100m ²

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 2 05 (gras extensief)

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50	
Groen	gras-zwerfafval grof

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief eventuele aanwezige boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 206 (gras extensief)

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50				
Groen gras-grof vuil				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt veel grof vuil op het gras.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) > 1 stuk per 100m ²

Inclusief eventuele aanwezige boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 2 07

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51	
Groen	gras-gazon-grashoogte

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.
hoogte gras ≤ 50 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 50 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 70 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 70 mm per per100 m ²	hoogte gras > 70 mm per per100 m ²
hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien < 20 mm per 100 m ² > 30 mm per 100 m ²
hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien > 5 mm per 100m ²
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

In de Standaard 2015 is de prestatie-eis van 'aantal opeenhopingen van maaisel' toegevoegd aan beheersen grashoogte - gazon, zie Standaard artikel 51.22.08, hier ter info.

Post 2 08 (gazon)

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen gras-bijmaaieren rondom obstakels				
A+	A	B	C	D
				

Grasvegetatie rondom obstakel is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie gelijke hoogte	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 1,5 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 2 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 3 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie $> 3 \times$ zo hoog
Meetinstructie: Bijmaaien rondom obstakels				

Betreft alleen rond obstakels rond bomen NIET bijmaaien ivm kans op maaischade.

Post 2 09

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen gras-overgroei randen verharding				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroeiend gras 0 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	maximale lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Inclusief harde randen langs speelondergronden welke in gras liggen en/of aangrenzend. Zoals langs rubbervloer, kunstgras en dergelijke.

Post 210

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen		gras-overgroei randen beplanting		
A+	A	B	C	D
				
De rand van de beplanting is zeer goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroeiend gras 0 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	maximale lengte overgroeiend gras > 40 cm
recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten ja	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee	recht gestoken kanten nee

Meetinstructie: Overgroei beplanting

Inclusief zachte randen langs speelondergronden welke in gras liggen en/of aangrenzend. Zoals langs schors, zand en dergelijke.
Graskanten steken in een vloeiende lijn op minimaal 30cm vanaf voet opgaande heester (zoals Prunus) / op 10cm vanaf maaigrens langs takken c.q. uitlopers van bodembedekkende heester (zoals Symphoricarpos)
Betreft ook de graskanten van extensief gras langs beplanting binnen de woonkern.

Post 2 14

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51

Groen		gras-beschadiging		
A+	A	B	C	D

				
Het gras heeft geen beschadigingen.	Het gras heeft weinig beschadigingen.	Het gras heeft in beperkte mate beschadigingen.	Het gras heeft redelijk veel beschadigingen.	Het gras heeft veel beschadigingen.
beschadiging 0% per 100m ²	beschadiging ≤ 1% per 100m ²	beschadiging ≤ 5% per 100m ²	beschadiging ≤ 10% per 100m ²	beschadiging > 10% per 100m ²
totaal oppervlak van beschadigingen van 100 cm² of meer 0 m ² per 100m ²	totaal oppervlak van beschadigingen van 100 cm² of meer ≤ 0,25 m ² per 100m ²	totaal oppervlak van beschadigingen van 100 cm² of meer ≤ 0,50 m ² per 100m ²	totaal oppervlak van beschadigingen van 100 cm² of meer ≤ 1,00 m ² per 100m ²	totaal oppervlak van beschadigingen van 100 cm² of meer > 1,00 m ² per 100m ²

Post 2 15

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen		gras-gazon-kaal oppervlak		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen kaal oppervlak.	Er is weinig kaal oppervlak.	Er is in beperkte mate kaal oppervlak.	Er is redelijk veel kaal oppervlak.	Er is veel kaal oppervlak.
kaal oppervlak 0% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 2% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 5% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 10% per 100m ²	kaal oppervlak > 10% per 100m ²
maximale oppervlakte per kale plek 0,00 m ²	maximale oppervlakte per kale plek ≤ 0,10 m ²	maximale oppervlakte per kale plek ≤ 0,40 m ²	maximale oppervlakte per kale plek ≤ 2,00 m ²	maximale oppervlakte per kale plek > 2,00 m ²

3+4 Water en Oevers

Post 4 01

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Water	oever-drijfvuil tegen oever			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen drijfvuil tegen de oever.	Er ligt weinig drijfvuil tegen de oever.	Er ligt in beperkte mate drijfvuil tegen de oever.	Er ligt redelijk veel drijfvuil tegen de oever.	Er ligt veel drijfvuil tegen de oever.
drijfvuil tegen oever 0 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 5 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 10 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 15 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever > 15 stuks per 100m ¹
Meetinstructie: Drijfvuil in water				

De oever is hierbij: het gebied op de waterlijn, 1,0m in het water vanaf waterkant en 0,5m aangrenzend talud op de kant. (zodat ook oeverconstructies er binnen vallen)

Post 4 02

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Water	drijfvuil in water			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is weinig drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is in beperkte mate drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is redelijk veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).
drijfvuil in water (los van oever) 0 stuks per 100m ²	drijfvuil in water (los van oever) ≤ 2 stuks per 100m ²	drijfvuil in water (los van oever) ≤ 4 stuks per 100m ²	drijfvuil in water (los van oever) ≤ 6 stuks per 100m ²	drijfvuil in water (los van oever) > 6 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Drijfvuil in water				

Post 4 03

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Water		zinkvuil in water		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen zinkvuil in het water.	Er ligt geen zinkvuil in het water.	Er ligt geen zinkvuil in het water.	Het zinkvuil in het water is zichtbaar.	Het zinkvuil in het water is dominant.
zinkvuil in water 0 stuks per 100m ²	zinkvuil in water 0 stuks per 100m ²	zinkvuil in water 0 stuks per 100m ²	zinkvuil in water 1 stuk per 100m ²	zinkvuil in water >1 stuk per 100m ²

5 Verharding

Post 5 05

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 22.80.02

Verharding		berm-hoogteligging		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen hoogteverschil.	Er is weinig hoogteverschil.	Er is in beperkte mate hoogteverschil.	Er is redelijk veel hoogteverschil.	Er is veel hoogteverschil.
hoogteverschil met aansluitende verharding	hoogteverschil met aansluitende verharding	hoogteverschil met aansluitende verharding	hoogteverschil met aansluitende verharding	hoogteverschil met aansluitende verharding

0 mm	≤ 30 mm	≤ 50 mm	≤ 70 mm	> 70 mm

Post 5 06

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.25				
Verharding	trottoirband en/of inrit-schade			
A+	A	B	C	D
 De trottoirbanden en inritten ogen strak en hebben geen schade.	 De trottoirbanden en inritten ogen nagenoeg strak en hebben weinig schade.	 De trottoirbanden en inritten ogen redelijk strak en hebben in beperkte mate schade.	 De trottoirbanden en inritten ogen rommelig en hebben redelijk veel schade.	 De trottoirbanden en inritten ogen slecht en hebben veel schade.
oneffenheden ernst geen	oneffenheden ernst ≤ 15 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst ≤ 25 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst ≤ 35 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst > 35 mm hoogteverschil
oneffenheden omvang geen	oneffenheden omvang ≤ 2 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang ≤ 5 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang ≤ 10 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang > 10 stuks per 100 m ¹
schade ernst geen	schade ernst ≤ 5 cm ¹ per 100 m ¹	schade ernst ≤ 10 cm ¹ per 100 m ¹	schade ernst ≤ 50 cm ¹ per 100m ¹	schade ernst > 50 cm ¹ per 100 m ¹
schade omvang geen	schade omvang ≤ 3 stuks per 100 m ¹	schade omvang ≤ 5 stuks per 100 m ¹	schade omvang ≤ 10 stuks per 100 m ¹	schade omvang > 10 stuks per 100m ¹

Post 5 11b

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 81.81.32				
Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7			
A+	A	B	C	D
 Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang
lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.
matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.
ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) < 25 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) < 50 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) ≥ 50 m ¹ per 100 m ¹

Post 5 12

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.21				
Verharding	open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 3-5			
A+	A	B	C	D
 Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook
lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) < 5 m per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) ≥ 5 m per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.
matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) 0 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) < 35 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) ≥ 35 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) n.v.t.	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) n.v.t.
ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) 0 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) 0 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) < 5 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) < 15 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) ≥ 15 m per 100 m ¹

Post 5 13

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.22				
Verharding open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6 en 7				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhouds achterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook
lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.
matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) < 15 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) < 35 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) ≥ 35 m ¹ per 100 m ¹
ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (> 40 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹

Post 5 14

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.23				
Verharding	open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7			
A+	A	B	C	D
 Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil
lichte oneffenheden (> 5 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (> 5 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.
matige oneffenheden (> 15 mm) 0 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 8 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) ≥ 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) n.v.t.
ernstige oneffenheden (> 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (> 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (> 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (> 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (> 30 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹

Post 5 15

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.24	
Verharding	open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen

A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen.	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen.	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen.
beschadigde elementen 0 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 1 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 3 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 5 stuks per 100m ²	beschadigde elementen > 5 stuks per 100m ²
ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen ≤ 1% per 100m ²	ontbrekende elementen > 1% per 100m ²

Post 5 16

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.26

Verharding	open verharding-elementenverharding-voegwijdte			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen voegwijdte. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte voegwijdte. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige voegwijdte. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is grote voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
maximale voegwijdte ≤ 5 mm	maximale voegwijdte ≤ 10 mm	maximale voegwijdte ≤ 20 mm	maximale voegwijdte ≤ 30 mm	maximale voegwijdte > 30 mm
omvang	omvang	omvang	omvang	omvang

≤ 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹

Post 5 17

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.27				
Verharding	wortelopdruk			
A+	A	B	C	D
				
De verharding is niet door boomwortels opgedrukt.	De verharding is licht door boomwortels opgedrukt.	De verharding is enigszins door boomwortels opgedrukt.	De verharding is aanzienlijk door boomwortels opgedrukt.	De verharding is ernstig door boomwortels opgedrukt.
mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 0 cm per boomspiegel	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel ≤ 2 cm per boomspiegel	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel ≤ 5 cm per boomspiegel	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel ≤ 8 cm per boomspiegel	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel > 8 cm per boomspiegel

Post 5 18

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 81.81.34				
Verharding	zetting			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen hoogteverschil.	Er is weinig hoogteverschil.	Er is in beperkte mate hoogteverschil.	Er is redelijk veel hoogteverschil.	Er is veel hoogteverschil.
hoogteverschil t.o.v. aanleghoogte	hoogteverschil t.o.v. aanleghoogte	hoogteverschil t.o.v. aanleghoogte	hoogteverschil t.o.v. aanleghoogte	hoogteverschil t.o.v. aanleghoogte > 50 cm

≤ 5 cm	≤ 20 cm	≤ 40 cm	≤ 50 cm	

6 Bebording

Post 6 01a

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.03

Meubilair	bord-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
 Het bord is aan de voorzijde niet beplakt of beklad.	 Het bord is aan de voorzijde beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	 Het bord is aan de voorzijde beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	 Een groot deel van het bord is aan de voorzijde beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	 Een zeer groot deel van het bord is aan de voorzijde beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti 0% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 2% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 5% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 10% per bord	mate van beplakking/graffiti > 10% per bord
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 6 01b

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.22

Meubilair	bord-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D

				
De dekking is zeer goed. Het bord is aan de voorzijde volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. Het bord is aan de voorzijde volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. Het bord is aan de voorzijde grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van het bord is aan de voorzijde de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op het gehele bord is aan de voorzijde de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per bord	dekkingsgraad ≥ 98% per bord	dekkingsgraad ≥ 95% per bord	dekkingsgraad ≥ 80% per bord	dekkingsgraad < 80% per bord

Post 6 01c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.23

Meubilair bord-deuken en gaten				
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten weinig deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten veel deuken en gaten in de voorzijde van het bord.
deuken + gaten 0% per bord	deuken + gaten ≤ 2% per bord	deuken + gaten ≤ 5% per bord	deuken + gaten ≤ 10% per bord	deuken + gaten > 10% per bord

--	--	--	--	--

Post 6 01d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.24				
Meubilair	bord-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
Het bord is aan de voorzijde niet verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde weinig verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde in beperkte mate verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde redelijk erg verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde erg verkleurd.
verkleuring 0% per bord	verkleuring ≤ 10% per bord	verkleuring ≤ 20% per bord	verkleuring ≤ 50% per bord	verkleuring > 50% per bord

Post 6 01e

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.03				
Meubilair	bord-natuurlijke aanslag			
A+	A	B	C	D
				
Het bord is aan de voorzijde niet bevuild door aanslag.	Het bord is aan de voorzijde weinig bevuild door aanslag.	Het bord is aan de voorzijde in beperkte mate bevuild door aanslag.	Het bord is aan de voorzijde redelijk erg bevuild door aanslag.	Het bord is aan de voorzijde erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag 0% per bord	mate van aanslag ≤ 5% per bord	mate van aanslag ≤ 10% per bord	mate van aanslag ≤ 20% per bord	mate van aanslag > 20% per bord

--	--	--	--	--

Post 6 01f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32.82.01

Meubilair		bord-verdraaiing		
A+	A	B	C	D
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing 0 graden per bord	verdraaiing ≤ 3 graden per bord	verdraaiing ≤ 15 graden per bord	verdraaiing ≤ 30 graden per bord	verdraaiing > 30 graden per bord

Post 6 01g

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.25

Meubilair		bord-volledig		
A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken een of meer borden of onderborden
volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig nee

--	--	--	--	--

Post 6 02a

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.07

Meubilair	drager-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beplakt of beklad.	De drager is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De drager is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per drager	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per drager	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per drager	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per drager	mate van beplakking en graffiti > 10% per drager
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 6 02b

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.83.22

Meubilair	drager-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De drager wordt volledig en	De dekking is goed. De drager wordt volledig door de	De dekking is voldoende. De drager is grotendeels door de	De dekking is matig. Op grotere delen van de drager is de	De dekking is slecht. Op de gehele drager is de coating/folie afwezig, in

gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per drager	dekkingsgraad ≥ 98% per drager	dekkingsgraad ≥ 95% per drager	dekkingsgraad ≥ 80% per drager	dekkingsgraad < 80% per drager

Post 6 02c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.83.23

Meubilair drager-deuken en gaten				
A+	A	B	C	D
 Er zitten geen deuken en gaten in de drager.	 Er zitten weinig deuken en gaten in de drager.	 Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in drager.	 Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de drager.	 Er zitten veel deuken en gaten in de drager.
deuken + gaten 0% per drager	deuken + gaten ≤ 2% per drager	deuken + gaten ≤ 5% per drager	deuken + gaten ≤ 10% per drager	deuken + gaten > 10% per drager

Post 6 02d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.83.24

Meubilair drager-kleurechtheid				
A+	A	B	C	D

				
De drager is niet verkleurd.	De drager is weinig verkleurd.	De drager is in beperkte mate verkleurd.	De drager is redelijk erg verkleurd.	De drager is erg verkleurd.
verkleuring 0% per drager	verkleuring ≤ 10% per drager	verkleuring ≤ 20% per drager	verkleuring ≤ 50% per drager	verkleuring > 50% per drager

Post 6 02e

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.04

Meubilair		drager-natuurlijke aanslag			
A+	A	B	C	D	
					
De drager is niet bevuild door aanslag.	De drager is weinig bevuild door aanslag.	De drager is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De drager is redelijk erg bevuild door aanslag.	De drager is erg bevuild door aanslag.	
mate van aanslag 0% per drager	mate van aanslag ≤ 5% per drager	mate van aanslag ≤ 10% per drager	mate van aanslag ≤ 20% per drager	mate van aanslag > 20% per drager	

Post 6 02f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32.83.01

Meubilair		drager-scheefstand			
A+	A	B	C	D	

				
De drager staat recht.	De drager staat licht scheef.	De drager staat duidelijk waarneembaar scheef.	De drager staat fors scheef.	De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per drager	scheefstand ≤ 1 graad per drager	scheefstand ≤ 3 graden per drager	scheefstand ≤ 6 graden per drager	scheefstand > 6 graden per drager

Post 6 03a

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.31.38				
Meubilair	geleide-element (palen, hekken of rails)-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de palen, hekken of rails.	Er zitten weinig deuken en gaten in de palen, hekken of rails.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de palen, hekken of rails.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de palen, hekken of rails.	Er zitten veel deuken en gaten in de palen, hekken of rails.
deuken + gaten 0% per geleide-element	deuken + gaten $\leq 2\%$ per geleide-element	deuken + gaten $\leq 5\%$ per geleide-element	deuken + gaten $\leq 10\%$ per geleide-element	deuken + gaten $> 10\%$ per geleide-element

Post 6 03b

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.86.22				
Meubilair	geleide-element (palen, hekken of rails)-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet beplakt of beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per geleide element	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per geleide element	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per geleide element	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per geleide element	mate van beplakking en graffiti > 10% per geleide element
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 6 03c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.86.23				
Meubilair	geleide-element (palen, hekken of rails)-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De paal, het hek of de rails wordt volledig en gelijkmatig door de	De dekking is goed. De paal, het hek of de rails wordt volledig door de coating/folie bedekt.	De dekking is voldoende. De paal, het hek of de rails is grotendeels door de	De dekking is matig. Op grotere delen van de paal, het hek of de rails is de coating/folie	De dekking is slecht. Op de gehele paal, het gehele hek of de gehele rails is de coating/folie afwezig, in een

coating/folie bedekt en is niet bekrast.	Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per geleide element	dekkingsgraad ≥ 98% per geleide element	dekkingsgraad ≥ 95% per geleide element	dekkingsgraad ≥ 80% per geleide element	dekkingsgraad < 80% per geleide element

Post 6 03d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.86.24

Meubilair	geleide-element (palen, hekken of rails)-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet verkleurd.	De paal, het hek of de rails is weinig verkleurd.	De paal, het hek of de rails is in beperkte mate verkleurd.	De paal, het hek of de rails is redelijk erg verkleurd.	De paal, het hek of de rails is erg verkleurd.
verkleuring 0% per geleide element	verkleuring ≤ 10% per geleide element	verkleuring ≤ 20% per geleide element	verkleuring ≤ 50% per geleide element	verkleuring > 50% per geleide element

Post 6 03e

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.05

Meubilair	geleide-element (palen, hekken of rails)-natuurlijke aanslag			
A+	A	B	C	D

				
De paal, het hek of de rails is niet bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is weinig bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is redelijk erg bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag 0% per geleide element	mate van aanslag $\leq 5\%$ per geleide element	mate van aanslag $\leq 10\%$ per geleide element	mate van aanslag $\leq 20\%$ per geleide element	mate van aanslag $> 20\%$ per geleide element

Post 6 03f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32.86.01

Meubilair geleide-element (palen, hekken of rails)-scheefstand				
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails staat recht.	De paal, het hek of de rails staat licht scheef.	De paal, het hek of de rails staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal, het hek of de rails staat fors scheef.	De paal, het hek of de rails staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand palen, hekken en rails 0 graden per geleide element	scheefstand palen, hekken en rails ≤ 2 graden per geleide element	scheefstand palen, hekken en rails ≤ 4 graden per geleide element	scheefstand palen, hekken en rails ≤ 15 graden per geleide element	scheefstand palen, hekken en rails > 15 graden per geleide element

7 Straatmeubilair

Post 7 01a

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.02				
Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
 De bank(en) en/of tafel is niet beplakt of beklad.	 De bank(en) en/of tafel is beplakt met enkele kleine stickers en is niet beklad.	 De bank(en) en/of tafel is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	 Een groot deel van de bank(en) en/of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	 Een zeer groot deel van de bank(en) en/of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per voorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per voorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per voorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per voorziening	mate van beplakking en graffiti > 10% per voorziening
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 7 01b

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.32.02				
Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-besmeuring			
A+	A	B	C	D

				
De bank(en) en/of tafel is niet besmeurd.	De bank(en) en/of tafel is weinig besmeurd.	De bank(en) en/of tafel is in beperkte mate besmeurd.	De bank(en) en/of tafel is redelijk erg besmeurd.	De bank(en) en/of tafel is erg besmeurd.
mate van besmeuring 0% per voorziening	mate van besmeuring ≤ 5% per voorziening	mate van besmeuring ≤ 10% per voorziening	mate van besmeuring ≤ 20% per voorziening	mate van besmeuring > 20% per voorziening

Post 7 01c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71.38.12

Meubilair recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-dekking van de coating/folie en krassen				
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De bank(en) en/of tafel wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De bank(en) en/of tafel wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. De bank(en) en/of tafel is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van de bank(en) en/of tafel is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele bank(en) en/of tafel is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 98% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 95% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 80% per voorziening	dekkingsgraad < 80% per voorziening

Post 7 01d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71.38.13

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten weinig deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten veel deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.
deuken + gaten 0% per voorziening	deuken + gaten ≤ 0,1% per voorziening	deuken + gaten ≤ 1% per voorziening	deuken + gaten ≤ 5% per voorziening	deuken + gaten > 5% per voorziening

Post 7 01e

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71.38.14

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is niet verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is weinig verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is in beperkte mate verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is redelijk erg verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is erg verkleurd.
verkleuring 0% per voorziening	verkleuring ≤ 10% per voorziening	verkleuring ≤ 20% per voorziening	verkleuring ≤ 50% per voorziening	verkleuring > 50% per voorziening

Post 7 01f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.02

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-natuurlijke aanslag			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is niet bevuild door aanslag.	De bank(en) en/of tafel is weinig bevuild door aanslag.	De bank(en) en/of tafel is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De bank(en) en/of tafel is redelijk erg bevuild door aanslag.	De bank(en) en/of tafel is erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag 0% per voorziening	mate van aanslag ≤ 5% per voorziening	mate van aanslag ≤ 10% per voorziening	mate van aanslag ≤ 20% per voorziening	mate van aanslag > 20% per voorziening

Post 7 01g

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.48.10

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting			
A+	A	B	C	D
				
Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt in beperkte mate overgroei plaats.	Er vindt veel overgroei plaats.
maximale overgroei door beplanting 0 cm	maximale overgroei door beplanting 0 cm	maximale overgroei door beplanting 0 cm	maximale overgroei door beplanting ≤ 10 cm	maximale overgroei door beplanting > 10 cm

Meetinstructie: Overgroei beplanting				
---	--	--	--	--

Post 7 01h

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 71.38.01

Meubilair recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand				
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel staat recht.	De bank(en) en/of tafel staat licht scheef.	De bank(en) en/of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef.	De bank(en) en/of tafel staat fors scheef.	De bank(en) en/of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per voorziening	scheefstand ≤ 1 graad per voorziening	scheefstand ≤ 3 graden per voorziening	scheefstand ≤ 6 graden per voorziening	scheefstand > 6 graden per voorziening

Post 7 01i

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71.38.15

Meubilair recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig				
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is niet volledig. Er ontbreken onderdelen.

				De bank(en) en/of tafel is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig nee

Post 7 02a

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.01

Meubilair		afvalbak-beplakking en graffiti		
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet beplakt of beklad.	De afvalbak is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De afvalbak is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti 0% per afvalbak	mate van beplakking/graffiti ≤ 2% per afvalbak	mate van beplakking/graffiti ≤ 5% per afvalbak	mate van beplakking/graffiti ≤ 10% per afvalbak	mate van beplakking/graffiti > 10% per afvalbak
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 7 02b

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.32.01

Meubilair		afvalbak-besmeuring		
A+	A	B	C	D

				
De afvalbak is niet bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is weinig bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is in beperkte mate bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is redelijk erg bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is erg bevuild door vloeibaar of kleverig afval.
mate van besmeuring 0% per afvalbak	mate van besmeuring ≤ 5% per afvalbak	mate van besmeuring ≤ 10% per afvalbak	mate van besmeuring ≤ 20% per afvalbak	mate van besmeuring > 20% per afvalbak
Meetinstructie: Besmeuring				

Post 7 02c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.63.12

Meubilair afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen				
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. De afvalbak is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van de afvalbak is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele afvalbak is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Enige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 98% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 95% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 80% per afvalbak	dekkingsgraad < 80% per afvalbak

--	--	--	--	--

Post 7 02d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.63.13

Meubilair		afvalbak-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D	
					
De afvalbak heeft geen deuken en gaten.	De afvalbak heeft weinig deuken en gaten.	De afvalbak heeft in beperkte mate deuken en gaten.	De afvalbak heeft redelijk veel deuken en gaten.	De afvalbak heeft veel deuken en gaten.	
deuken + gaten 0% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 2% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 5% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 10% per afvalbak	deuken + gaten > 10% per afvalbak	

Post 7 02e

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.63.14

Meubilair		afvalbak-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D	
					
De afvalbak is niet verkleurd.	De afvalbak is weinig verkleurd.	De afvalbak is in beperkte mate verkleurd.	De afvalbak is redelijk erg verkleurd.	De afvalbak is erg verkleurd.	
verkleuring 0% per afvalbak	verkleuring ≤ 10% per afvalbak	verkleuring ≤ 20% per afvalbak	verkleuring ≤ 50% per afvalbak	verkleuring > 50% per afvalbak	

Post 7 02f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.01

Meubilair		afvalbak-natuurlijke aanslag		
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door aanslag.	De afvalbak is weinig bevuild door aanslag.	De afvalbak is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De afvalbak is redelijk erg bevuild door aanslag.	De afvalbak is erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag 0% per afvalbak	mate van aanslag ≤ 5% per afvalbak	mate van aanslag ≤ 10% per afvalbak	mate van aanslag ≤ 20% per afvalbak	mate van aanslag > 20% per afvalbak

Post 7 02g

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.63.01

Meubilair		afvalbak-scheefstand		
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak staat recht.	De afvalbak staat licht scheef.	De afvalbak staat duidelijk waarneembaar scheef.	De afvalbak staat fors scheef.	De afvalbak staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per afvalbak	scheefstand ≤ 1 graad per afvalbak	scheefstand ≤ 5 graden per afvalbak	scheefstand ≤ 10 graden per afvalbak	scheefstand > 10 graden per afvalbak

Post 7 03a

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.04

Meubilair	paal-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet beplakt of beklad.	De paal is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per paal	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per paal	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per paal	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per paal	mate van beplakking en graffiti > 10% per paal
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Post 7 03b

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.85.22

Meubilair	paal-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De paal wordt volledig en	De dekking is goed. De paal wordt volledig door de	De dekking is voldoende. De paal is grotendeels door de	De dekking is matig. Op grotere delen van de paal is de	De dekking is slecht. Op de gehele paal is de coating/folie afwezig, in

gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	coating/folie bedekt. Op een enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie, of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per paal	dekkingsgraad ≥ 98% per paal	dekkingsgraad ≥ 95% per paal	dekkingsgraad ≥ 80% per paal	dekkingsgraad < 80% per paal

Post 7 03c

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.85.23

Meubilair		paal-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D	
 Er zitten geen deuken en gaten in de paal.	 Er zitten weinig deuken en gaten in de paal.	 Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de paal.	 Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de paal.	 Er zitten veel deuken en gaten in de paal.	
deuken + gaten 0% per paal	deuken + gaten ≤ 0,1% per paal	deuken + gaten ≤ 1% per paal	deuken + gaten ≤ 5% per paal	deuken + gaten > 5% per paal	

Post 7 03d

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.85.24

Meubilair		paal-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D	

				
De paal is niet verkleurd.	De paal is weinig verkleurd.	De paal is in beperkte mate verkleurd.	De paal is redelijk erg verkleurd.	De paal is erg verkleurd.
verkleuring 0% per paal	verkleuring ≤ 10% per paal	verkleuring ≤ 20% per paal	verkleuring ≤ 50% per paal	verkleuring > 50% per paal

Post 7 03e

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.07

Meubilair		paal-natuurlijke aanslag		
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet bevuild door aanslag.	De paal is weinig bevuild door aanslag.	De paal is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De paal is redelijk erg bevuild door aanslag.	De paal is erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag 0% per paal	mate van aanslag ≤ 5% per paal	mate van aanslag ≤ 10% per paal	mate van aanslag ≤ 20% per paal	mate van aanslag > 20% per paal

Post 7 03f

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32.85.01

Meubilair		paal-scheefstand		
A+	A	B	C	D

				
De paal staat recht.	De paal staat licht scheef.	De paal staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal staat fors scheef.	De paal staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per paal	scheefstand ≤ 2 graden per paal	scheefstand ≤ 4 graden per paal	scheefstand ≤ 15 graden per paal	scheefstand > 15 graden per paal

8 Afvalreiniging

Post 8 01

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.18.04

Verharding uitwerpselen				
A+	A	B	C	D
				
Er liggen geen uitwerpselen.	Er liggen weinig uitwerpselen.	Er liggen in beperkte mate uitwerpselen.	Er liggen redelijk veel uitwerpselen.	Er liggen veel uitwerpselen.
uitwerpselen 0 uitwerpselen per 100m ²	uitwerpselen ≤ 1 uitwerpsel per 100m ²	uitwerpselen ≤ 2 uitwerpselen per 100m ²	uitwerpselen ≤ 3 uitwerpselen per 100m ²	uitwerpselen > 3 uitwerpselen per 100m ²
Meetinstructie: Uitwerpselen				

Post 8 02

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.17.02				
Verharding	kauwgom			
A+	A	B	C	D
				
Er zit geen kauwgom op de verharding.	Er zit weinig kauwgom op de verharding.	Er zit in beperkte mate kauwgom op de verharding.	Er zit redelijk veel kauwgom op de verharding.	Er zit veel kauwgom op de verharding.
kauwgom op verharding 0 stuks/m ²	kauwgom op verharding ≤ 1 stuks/m ²	kauwgom op verharding ≤ 5 stuks/m ²	kauwgom op verharding ≤ 10 stuks/m ²	kauwgom op verharding > 10 stuks/m ²

Post 8 03

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50				
Meubilair	afvalbak-vullingsgraad			
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is vol of heeft afval dat uitsteekt.
uitstekend afval nee	uitstekend afval nee	uitstekend afval nee	uitstekend afval nee	uitstekend afval ja
vullingsgraad 0% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 40% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 80% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 100% per afvalbak	vullingsgraad > 100% per afvalbak
zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak

nee	nee	nee	nee	ja
Meetinstructie: Vullingsgraad afvalbak				

Post 8 04

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.15.64

Meubilair container-bijgeplaatst afval rondom container				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen afval in de omgeving van de container.	Er ligt weinig afval in de omgeving van de container.	Er ligt in beperkte mate afval in de omgeving van de container.	Er ligt redelijk veel afval in de omgeving van de container.	Er ligt veel afval in de omgeving van de container.
grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container 0 stuks	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container ≤ 1 stuk	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container ≤ 3 stuks	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container ≤ 5 stuks	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container > 5 stuks

9 Stof- en onkruidbestrijding

Post 9 01

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.17.01

Riolering kolk-belemmering inlaat				
A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is nauwelijks geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is in beperkte mate geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is grotendeels geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is nagenoeg geblokkeerd met straatvuil.

belemmering inlaat kolk ≤ 5 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 15 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 30 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 50 % per kolk	belemmering inlaat kolk > 50 % per kolk
Meetinstructie: Belemmering inlaat kolk				

Post 9 02

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post 9 03

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.			Er ligt veel grof zwerfafval.

		Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post 9 04

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding		grof vuil		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op de verharding.	Er ligt weinig grof vuil op de verharding.	Er ligt in beperkte mate grof vuil op de verharding.	Er ligt redelijk veel grof vuil op de verharding.	Er ligt veel grof vuil op de verharding.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuk per 100m ²	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter) > 1 stuk per 100m ²

Inclusief speelondergronden en boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post 9 05

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding		open verharding-elementenverharding-onkruid		
A+	A	B	C	D
				

Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

Post 9 06

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Verharding		onkruid rondom obstakels		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 40 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 40 % per m ²
maximale hoogte onkruid 0 cm	maximale hoogte onkruid ≤ 10 cm	maximale hoogte onkruid ≤ 20 cm	maximale hoogte onkruid ≤ 30 cm	maximale hoogte onkruid > 30 cm
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				


Post 9 08

Eigen schaalbalk Lansingerland

Verharding		gesloten verharding-goten-onkruid		
A+	A	B	C	D

				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ¹
bedekking 0% per 100m ¹	bedekking ≤ 2% per 100m ¹	bedekking ≤ 4% per 100m ¹	bedekking ≤ 8% per 100m ¹	bedekking > 8% per 100m ¹
Meetinstructie: Onkruid				

Post 9 09

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	open verharding-goten-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ¹
bedekking 0% per 100m ¹	bedekking ≤ 2% per 100m ¹	bedekking ≤ 4% per 100m ¹	bedekking ≤ 8% per 100m ¹	bedekking > 8% per 100m ¹
Meetinstructie: Onkruid				

Post 9 10

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Verharding	natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is in beperkte mate bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 10 % per 100 m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100 m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 35 % per 100 m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 35 % per 100 m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 25% per 100m ²
maximale dikte 0 cm	maximale dikte ≤ 3 cm	maximale dikte ≤ 10 cm	maximale dikte ≤ 30 cm	maximale dikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Post 9 11

Eigen toevoeging Lansingerland

Verharding	veegvuil verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking > 20% per 100m ²

volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume ≤ 80 liter per 100m ²	volume > 80 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil goten (op basis van meetvak van 100m ²)				

Post 9 12

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding		veegvuil goten		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking goot 0% per 100m ¹	bedekking goot ≤ 5% per 100m ¹	bedekking goot ≤ 20% per 100m ¹	bedekking goot ≤ 40% per 100m ¹	bedekking goot > 40% per 100m ¹
volume 0 liter per 100m ¹	volume ≤ 10 liter per 100m ¹	volume ≤ 20 liter per 100m ¹	volume ≤ 40 liter per 100m ¹	volume > 40 liter per 100m ¹
Meetinstructie: Veegvuil goten				

BIJLAGE 4: Aanvullend kader bloemrijk gras

Deze bijlage is een uitsnede uit het beeldenboek groen. Het beeldenboek groen is een aanvulling op het huidige Beheerplan Groen, waarbij voor de verschillende beheertypen groen het onderhoud in woord en beeld wordt beschreven. Daarmee wil de gemeente inzichtelijk maken welk eindbeeld ze nastreeft en welke aandachtspunten er zijn voor het beheer. Voor het beheer van Oudeland is het Bloemrijk gras van belang. De gemeente wil graag dat het beheer en onderhoud van het groen zodanig wordt ingericht dat dit type gras een goede kans krijgt om tot ontwikkeling te komen.

Bloemrijk Gras

Streefbeeld

Bloemrijk gras is een grasvegetatie, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke natuurwaarde. Vanaf het voorjaar wordt de vegetatie niet gemaaid en groeit lang uit, waardoor de meeste grassen en kruiden uit kunnen groeien en bloeien. De grassen en kruiden zaaien zichzelf uit door natuurlijke zaadzetting. In de winterperiode is de vegetatie juist kort.

De natuurwaarde van *bloemrijk gras* is hoog door een grote variatie aan kruiden. Het is een leefgebied voor dieren, zoals insecten, waaronder vlinders en bijen, en kleinere zoogdieren.

Locatie

Bloemrijk gras wordt toegepast op plekken waar natuurwaarden en landschappelijke beleving gewenst zijn. Bloemrijk gras is een belangrijke onderdeel van het ecologische netwerk binnen de gemeente

Beheer

Het streven is om tijdens het hele bloeiseizoen een netwerk van bloeiende graslanden te behouden. Dit wordt bereikt met een variatie aan maaimethoden, en door naastgelegen graslanden op verschillende tijdstippen maaien. De maaimethode wordt zo mogelijk afgestemd op aanwezige en gewenste flora. Hierdoor kunnen zeldzame plantensoorten worden behouden.

De gemeente past bijvoorbeeld sinusbeheer toe waarbij door slingerend te maaien niet telkens dezelfde oppervlakten worden gemaaid en er eilanden met langere vegetatie overblijven.

- Het maaisel blijft na maaien 2-5 dagen liggen zodat aanwezige zaden uit het maaisel op de bodem vallen.
- Maaisel wordt verzameld en afgevoerd. Op deze manier wordt de bodem verschaald, wat de ecologische waarde vergroot.
- Zwerfafval wordt verwijderd.

Aandachtspunten:

- Ongewenste soorten als brandnetel, distels en berenklauw mogen als individuele soort gemaaid worden in de periode voor 15 juni.
- De Japanse Duizendknoop mag absoluut niet gemaaid worden om verspreiding te voorkomen. Bij signalering van deze plant dient de stichting PMBO dit direct te melden bij de gemeente, zodat er actie op ondernomen kan worden.
- Het bloemrijk grasland heeft in de winter grotendeels een korte vegetatie.

- Om inklinking van de bodem tegen te gaan, wordt het maaien en afvoeren uitgevoerd in een droge periode en er wordt met materieel gewerkt dat evenredig is met de draagkracht van de bodem.

BIJLAGE 5: Beheerkaart

Zie PDF-bestand, getiteld: "Parkbeheer-Oudeland onderhoud V4-! 2020-07-09